



# AD Sign

CLOUD IOT LED DISPLAY

## 多彩な映像配信モードとオーディオ出力

4G LTE、Wi-Fi、LAN、HDMI、USBの多様な映像配信モード及びオーディオ出力もサポートします。  
多様な通信方式を装備し、別途の通信工事が必要なく、設置現場に通信装備がない場合でも設置が可能。



## 電源を入れるだけ使えるALL IN ONEシステム

製品の内部にはすべてのシステム及びコントローラーが含まれており、  
別途の設置作業なしに電源を差し込むだけで使用できるAll-In-One System製品です。



## 高輝度 / 高コントラスト比 / ベゼル0mm

高輝度・高コントラストのLEDチップを使用、直射日光にも影響されず、視認性がLCDサイネージよりも高いです。また、ベゼルがないため、複数のパネルを構成した場合、スクリーンをきれいに映すことができます。



AD Sign LED Display



LCD Display

## 自動輝度調整

周辺の明るさを感知し輝度が調節される自動センサーシステムが搭載。(オプション)  
使用者が時間帯別設定で制御も可能です。



昼間や明るい照明環境での自動輝度を表示



夜間や暗い照明環境での自動輝度を表示

## 拡張性


ベゼルなしで最大9つまでスクリーンを拡張できます。




132 Inch  
Display Size: 3,000 X 1,500mm

## シンプルで簡単に連結

上下左右にある簡単なロック装置があり、素早く簡単に連結できます。

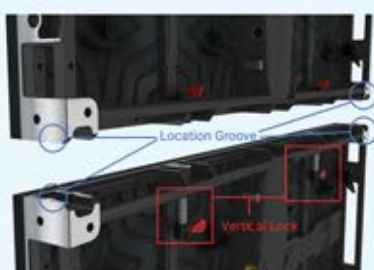

上下に連結する場合

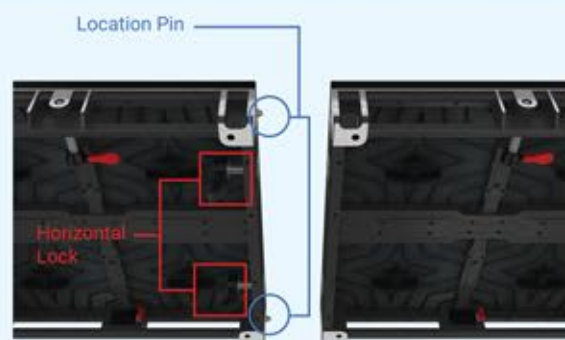

左右に連結する場合

## 液晶画面でステータスを監視

背面の液晶画面により動作状態を直感的に確認可能。




## IP65 防水仕様

屋外での雨天及びほこりなどで漏電やシステムエラーが発生しないように設計された完全防水対応。



### Cloud IoT CMS

All-in-oneシステム技術により、リアルタイムスケジュール、個人・複数グループ制御などの統合管理が可能です。

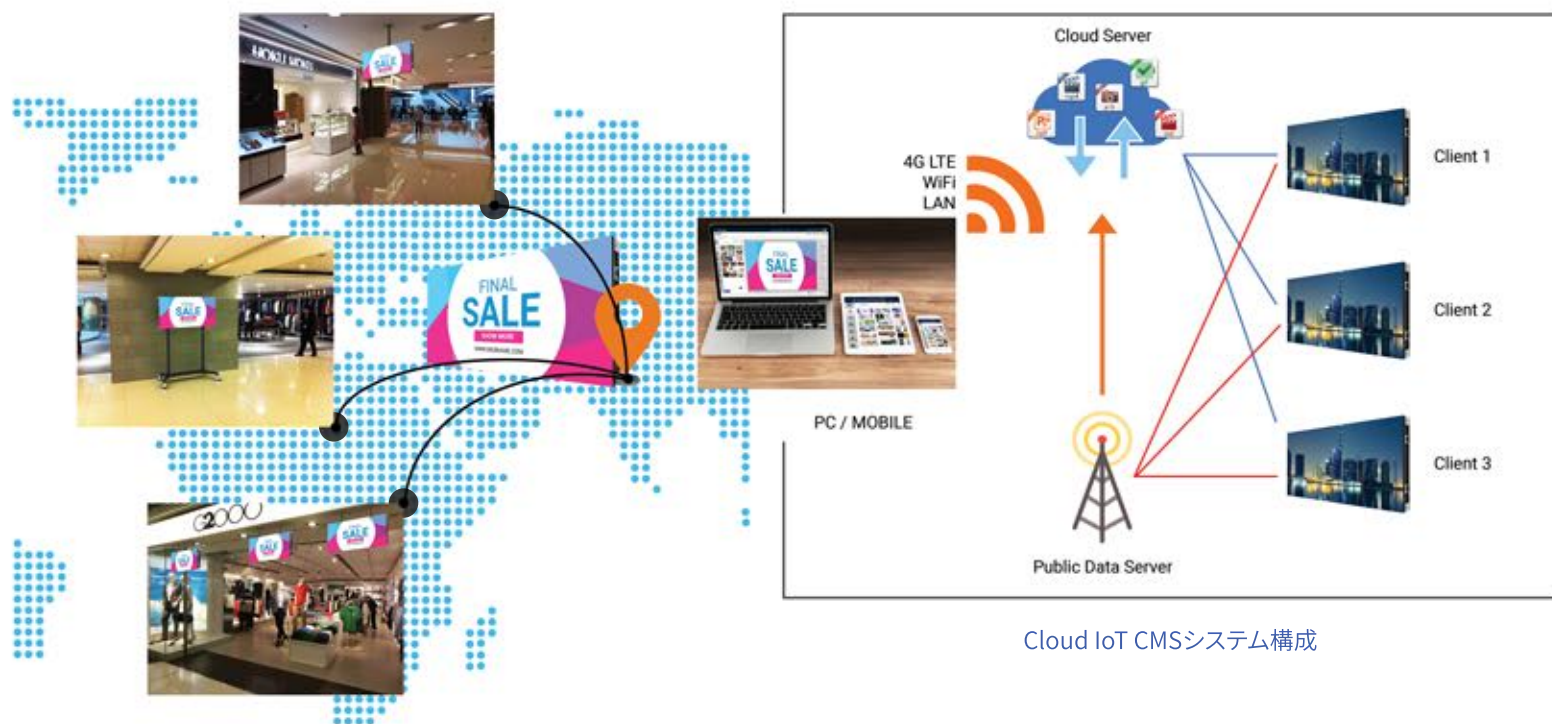

### LEDのステータスをPCで常に監視


PCとスマートフォンを利用して、いつでもどこでもAD SIGNの動作状態をモニタリングが可能。エラー状態などを素早く感知し知ることができます。



PC及びスマートフォンを利用したリアルタイムモニタリング

## リアルタイムでウェジェットと災害速報を表示

リアルタイムの気象および生活情報、災害メッセージを表示でき、TTS機能が組み込まれた音声出力も可能です。  
\*緊急災害情報は、関連機関からデータを提供がある場合のみ表示できます。

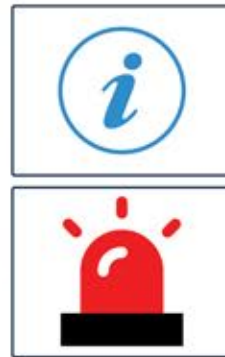

多様なウィジェットと音声出力が可能なリアルタイム緊急文字表示及び編集機能

## リアルタイムにコンテンツ管理

PCとスマートフォンを利用し、いつでもコンテンツを製作・配信・管理することができ、1台のPCとスマートフォンで複数台のデバイス管理が可能です。  
多様なテンプレートが含まれており、利用者が簡単にコンテンツを作れます。



- ・ 様々なサイズのディスプレイに対応
- ・ テンプレートで手軽なコンテンツ制作
- ・ 画像、オーディオ、ビデオ、YouTube、マルチコンテンツメディアに対応
- ・ リアルタイムプロモーション緊急状況通知メッセージなど、すぐに配信可能

### Standard Type

#### AD Sign 44



Model	AD Sign 44
Display Size [W X H] (mm) / Inch	1,000 X 500 / 44
Resolution [W X H] (pixels)	256 X 128

#### AD Sign 81



Model	AD Sign 81
Display Size [W X H] (mm) / Inch	2,000 X 500 / 81
Resolution [W X H] (pixels)	512 X 128

#### AD Sign 120



Model	AD Sign 120
Display Size [W X H] (mm) / Inch	3,000 X 500 / 120
Resolution [W X H] (pixels)	768 X 128



### Standard Type

#### AD Sign 55



Model	AD Sign 55
Display Size [W X H] (mm) / Inch	1,000 X 1,000 / 55.6
Resolution [W X H] (pixels)	256 X 256

#### AD Sign 88



Model	AD Sign 88
Display Size [W X H] (mm) / Inch	2,000 X 1,000 / 88
Resolution [W X H] (pixels)	512 X 256

#### AD Sign 132



Model	AD Sign 132
Display Size [W X H] (mm) / Inch	3,000 X 1,500 / 132
Resolution [W X H] (pixels)	768 X 384

Custom Type

Wire Hanging Type



Ceiling Type




Custom Type

Portable Stand Type




Extruded Type

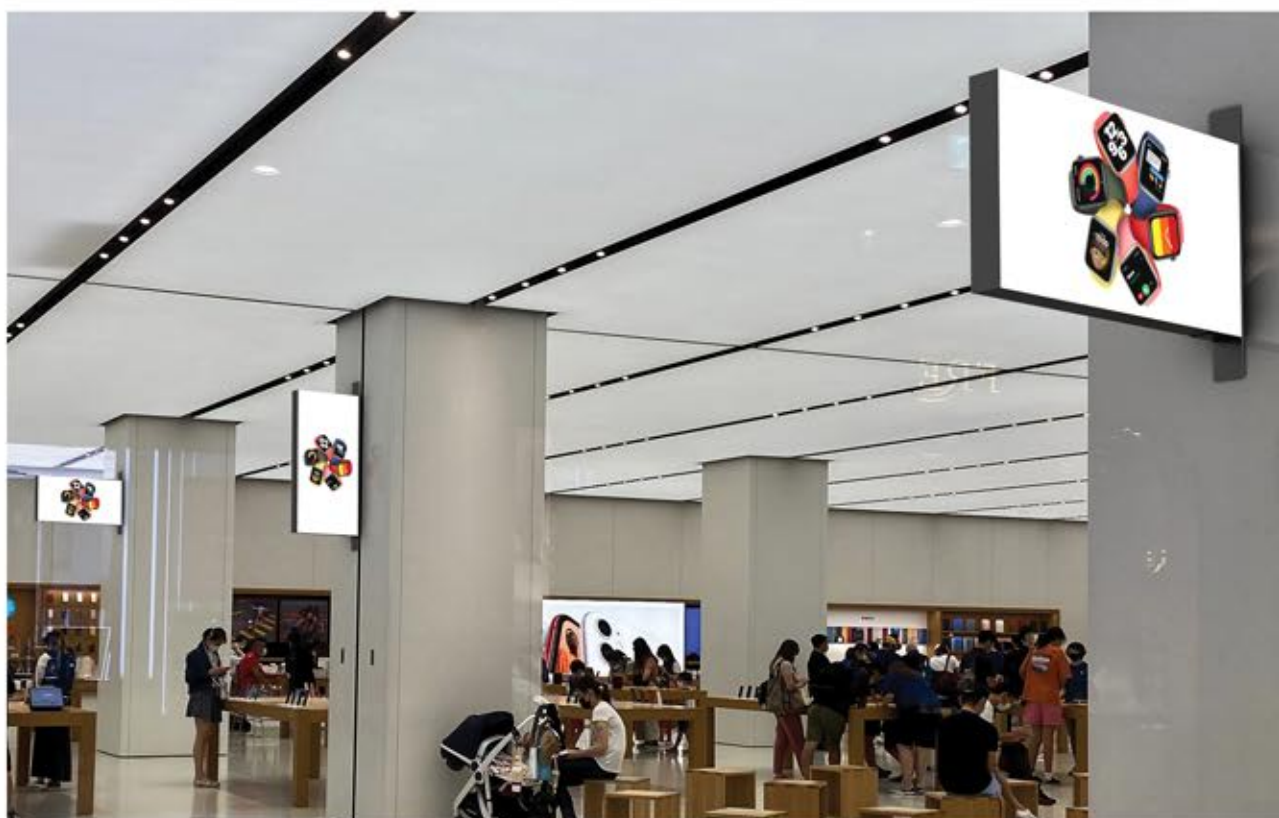


## ソフトウェア

横型縦型、その他のユーザーが希望するすべての解像度とサイズをサポートします。

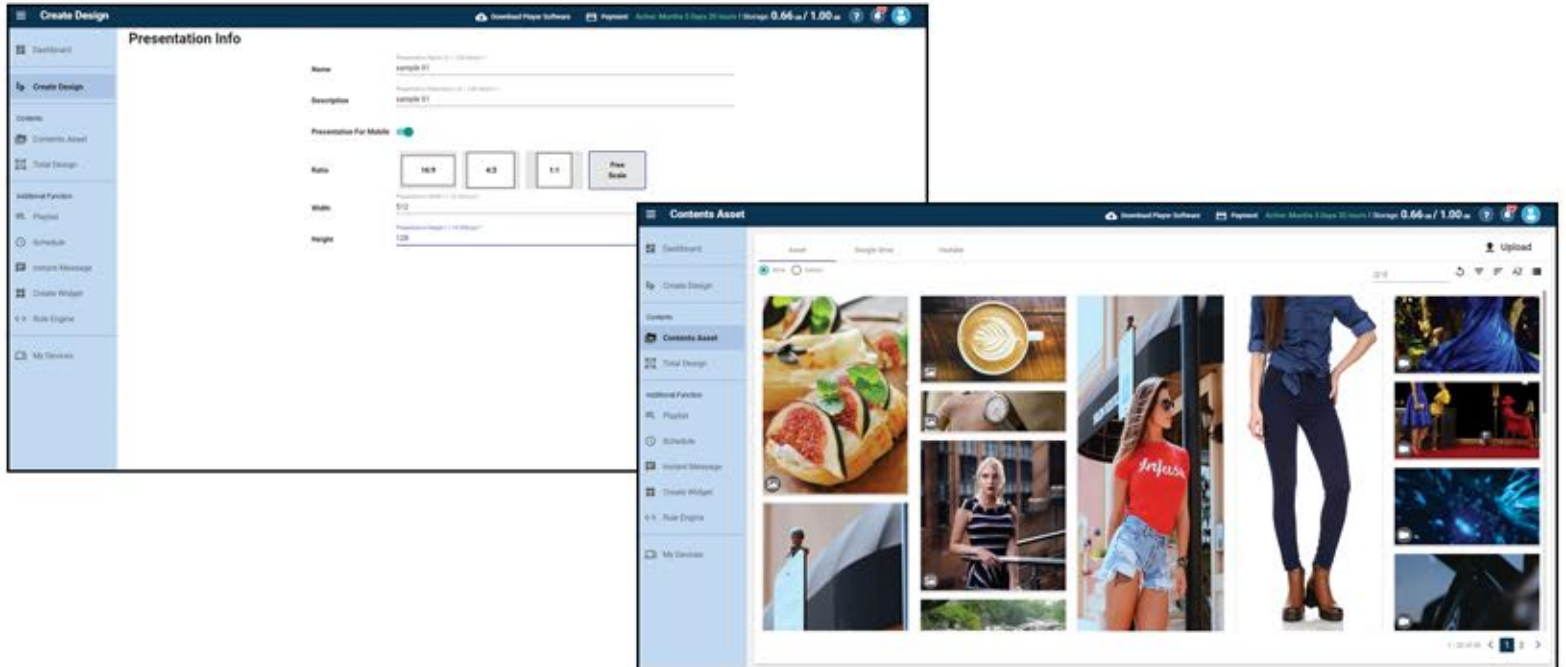



## 簡単にコンテンツの作成

ソフトウェアに含まれているテンプレートを選んで簡単に編集し、すぐに配信でき、誰でも手軽にコンテンツ制作が可能です。

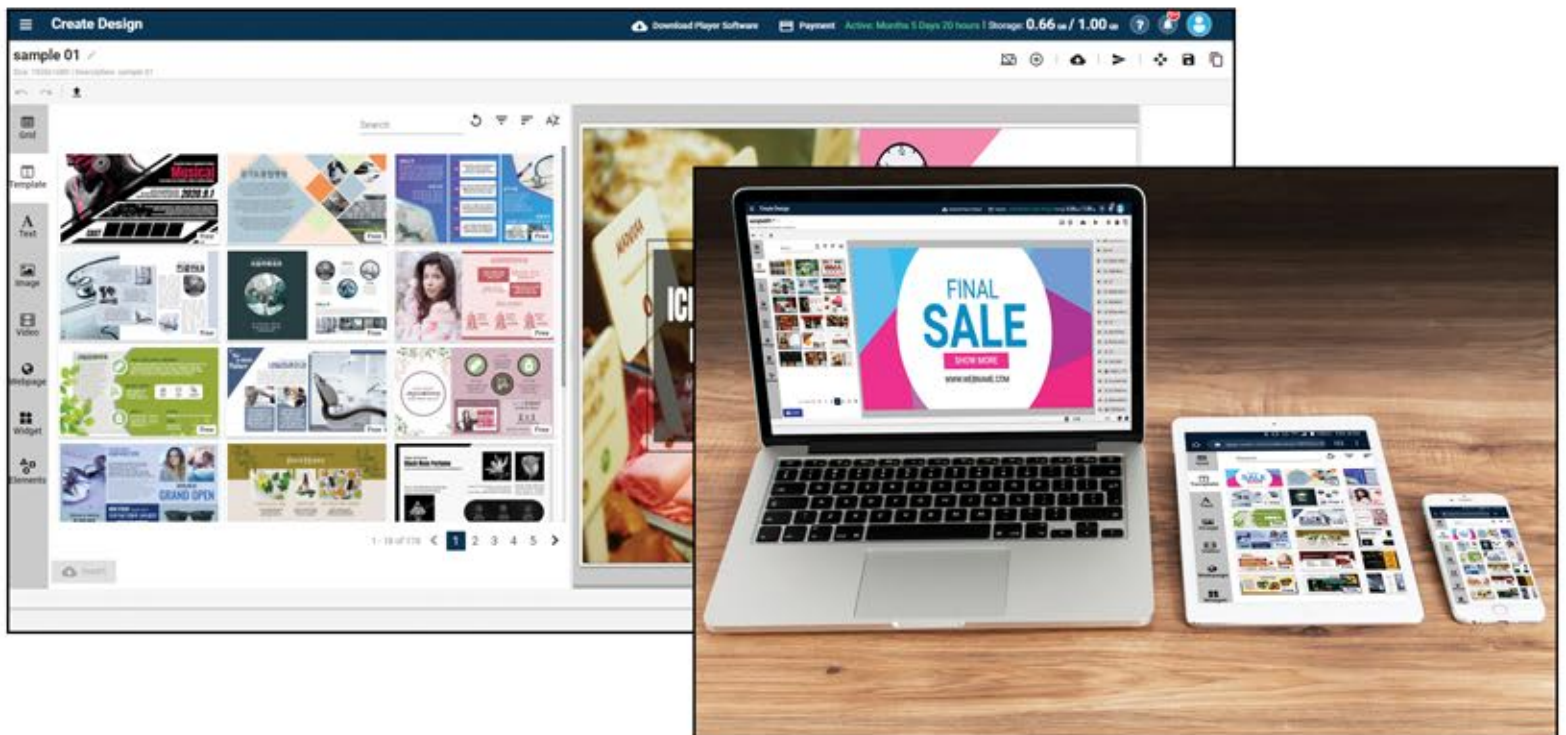

PC及びモバイルすべて利用可能なSANGSEUNG CLOUD SIGN

コンテンツ管理画面

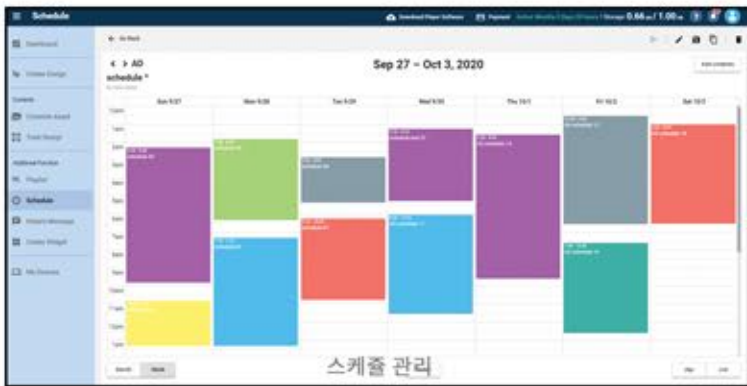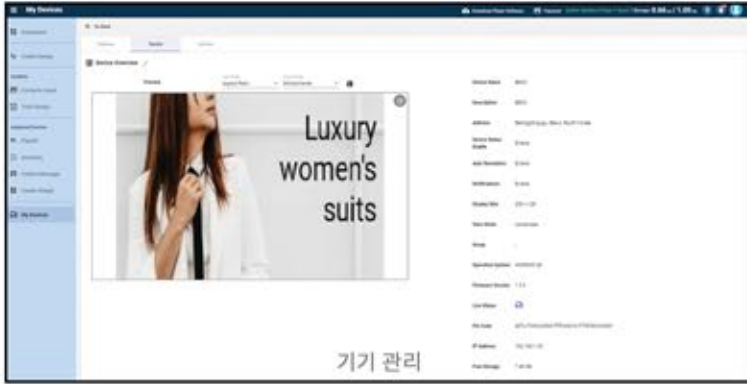

LEDや多数のプレーヤー機器の登録削除、通信接続状態情報等の機能を管理。

プレイリスト管理:コンテンツを1つのグループにまとめて配信できます。

スケジュール管理:月間/週間/日間/時間帯別にスケジュールを作成管理。

メッセージ機能



緊急状況やイベントを知らせるテキストまたは音声メッセージ(TTS)を転送することができます。



テキスト画面と音声による緊急メッセージ配信機能

## デュアルセキュリティシステム

自動化セキュリティ技術により、インターネットが接続された時、安全にいつでもクラウドを通じて迅速に運営が可能です。

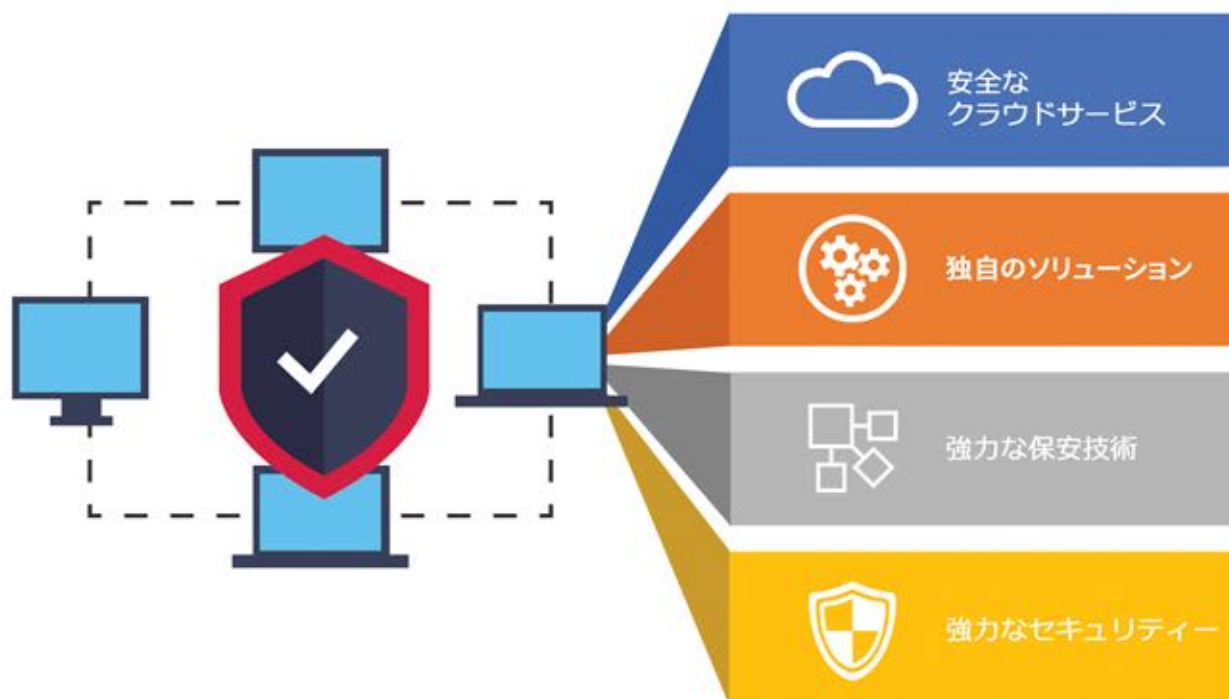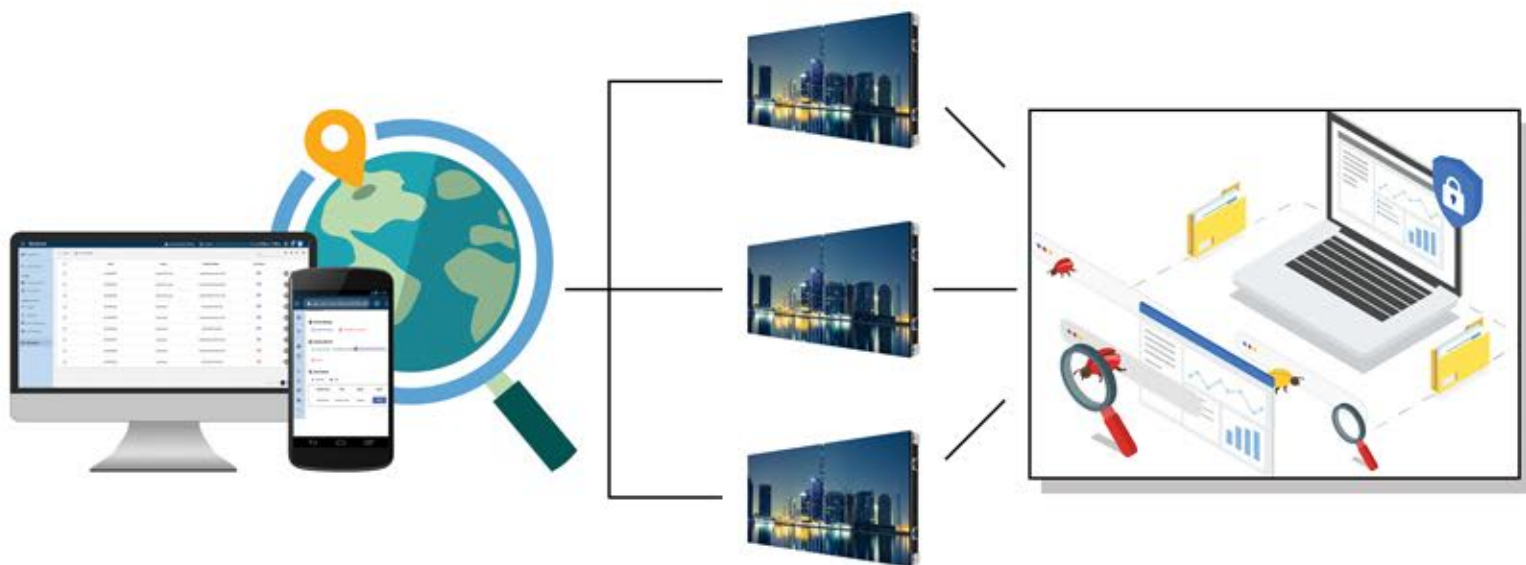

SANGSEUNG AD Sign Specifications



SANGSEUNG AD Sign Specifications

Model	AD sign
Pixel Pitch(mm)	3.91
Cabinet Dimensions [WxHxD](mm)	1000 X 500 X 84
Cabinet Resolution [WxH](pixels)	256 X 128
Module Size [WxH](mm)	250 X 250
Brightness(nit)	5,000
Refresh(Hz)	1,920 / 3,840
Viewing Angle(H/V)(°)	160 / 140
IP Rating	IP65
Power Consumption(Max./Avg.)(W/m <sup>2</sup> )	800 / 250

**Smart Controller Series Specifications**

Smart Controller Series Specifications		
Model	A01	A0H1
OS	Android 9.0	Android 9.0
Storage	8G	8G
Gigabit Ethernet Port	1	2
Operating Temperature	-35℃ ~ +75℃	-35℃ ~ +75℃
Consumption	15W	25W
Product Certifications	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, RoHS
LTE Module Certifications	JATE / TELEC / KC	JATE / TELEC / KC
HDMI Input	X	0
HDMI Output	X	0
Audio Output	0	0
USB (USB Disk ≤128GB)	0	0
Cloud	0	0
100M Ethernet	0	0
3G/ 4G (LTE Cat 4)	Option	Option
WIFI (2.4G/5G dual-band)	0	0
Video Formats	AVI, WMV, MOV, MP4, WEBM	
Audio Formats	WAV, MP3, FLAC	
Image Formats	JPG, PNG, GIF, SVG, JFIF	
PPT Formats	PPT, PPTX, PPS, PPSX(Windows OS Only)	
USB storage plug-and-play	Supported	





Innovative Media LED Solution

[www.stcnet.co.kr](http://www.stcnet.co.kr)

---

本 社 : ソウル市江西区ヤチョン口551-24 ハンファビーズメトロ 2次903号 T.02-953-0056 F.02-953-0118  
メディアシステム事業部 : ソウル市城東区ヨンムジャン5ガギル25, 1303号 聖水駅SKV1タワー T.02-2641-0080 F.02-2641-0081  
一 山 工 場 : 京畿道高陽市一山東区 星石洞977-1ラ棟 T.02-2641-0080 F.02-2641-0081  
中 国 工 場 : Building A, XingDaBao Industrial zone, Shiyan sanlian Industrial zone, Bao 'an District, Shenzhen, China  
タ イ 支 社 : RMI Consulting and Management Co., Ltd. No.123, 31st Floor, Sun Towers (Building B), Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[stcnet@stcnet.co.kr](mailto:stcnet@stcnet.co.kr)